

Three & five-way two position valves

شیرهای ۳ و ۵ راهه دو حالت



✓ شیرهای ۳ و ۵ راهه دو حالت تحریک (فرمان باد / برگشت فنر)

PV3/2 & 5/2 (G1/8) سریال Serial

Three & five-way two position (air signal / spring return) actuator valves

اطلاعات فنی ✓	
مشخصات:	Specification: 3/2-5/2-G1/8
حد فشار کاری:	Working Pressure Range: 3 ~ 10 bar
حد دمای کاری:	Working Temperature Range: -5°C ~ +70°C
نوع تحریک:	Actuating Type: باد Air
سایز دنده اتصال:	Connecting Port Size: G 1/8
قطر سوراخ عبور جریان:	The Flow Orifice Diameter: 3 mm
مقدار عبور جریان (به ازای ۶ بار):	The Flow Rate: 220 Nl/min (For 6 bar)

✓ کاربرد:



- از شیر PV 3/2.1/8.A.SP می توان برای بکار انداختن سیلندر یک طرفه قلمی و همچنین به عنوان شیر فرمان استفاده نمود.
- از شیر PV 5/2.1/8.A.SP می توان برای بکار انداختن سیلندر دو طرفه قلمی و همچنین به عنوان شیر فرمان استفاده نمود.

✓ Application:

- PV 3/2.1/8A.SP valves can be used to enable single acting pen cylinder & also can be used as signal valve.
- PV 5/2.1/8A.SP valves can be used to enable double acting pen cylinder & also can be used as signal valve.

External Dimensions

✓ ابعاد ظاهری

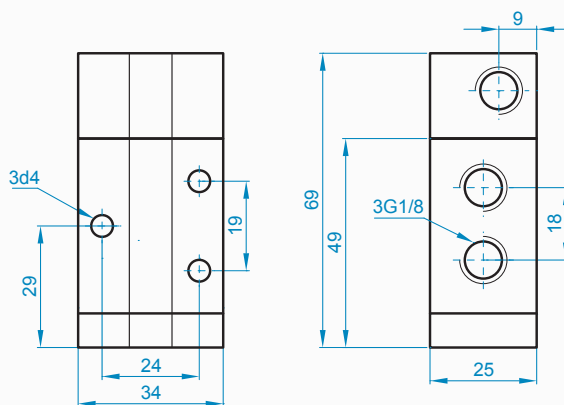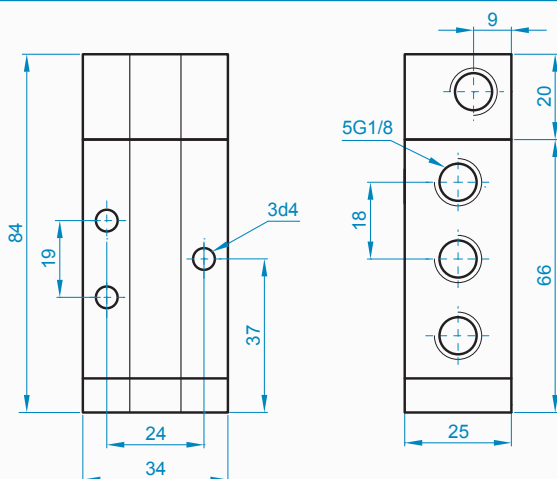

How to Order

✓ طریقه سفارش

PV 3/2

سریال
Model

PV 3/2 شیر ۳ راهه دو حالت
Three-way two positoin valve

1/8

سایز دنده
Port Size

G 1/8

A

عملکرد
Application

A فرمان باد
Air Signal

SP

نوع برگشت
Return Type

SP فنر برگشت
Spring Return